



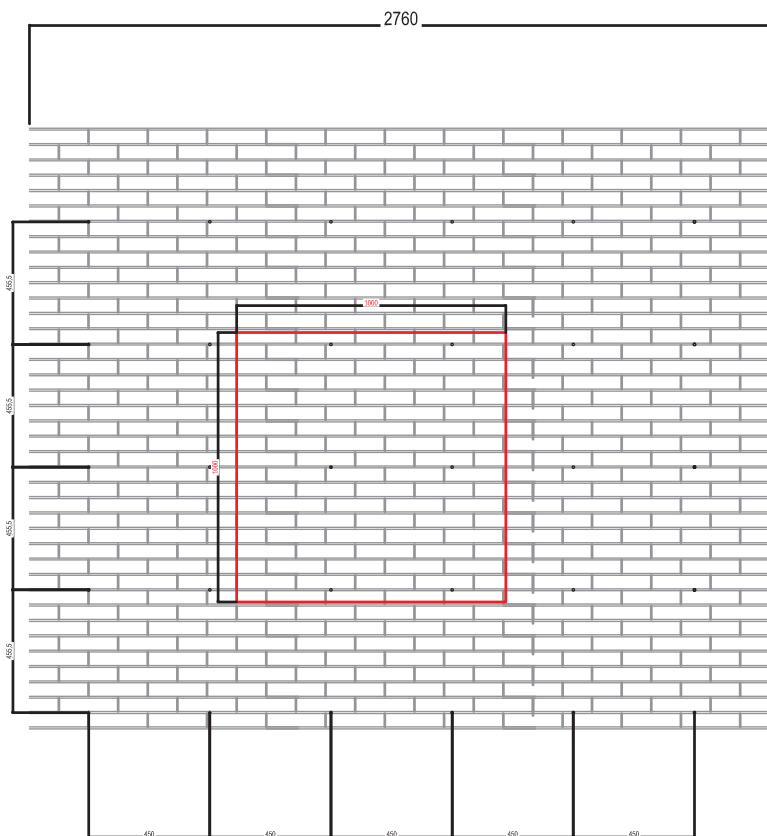

Repos de type A2

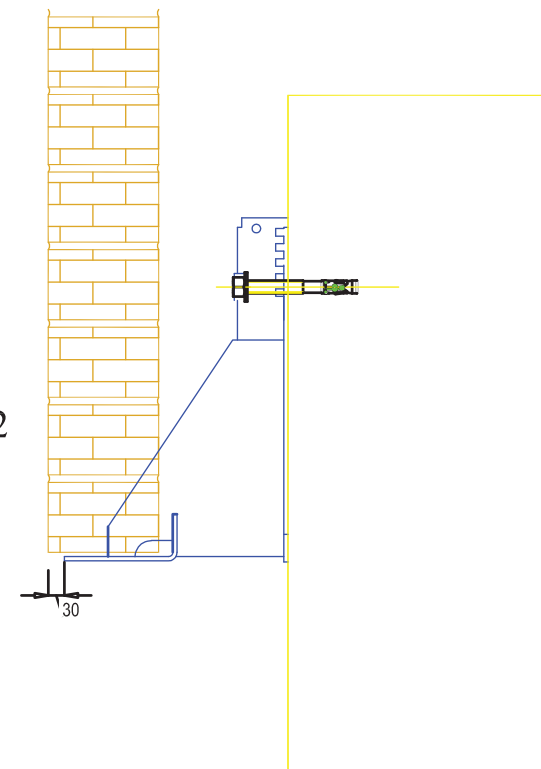

NF DTU 20.1 P1-1  
Octobre 2008  
P 10-202-1-1

b. paroi externe en matériaux pleins ou perforés apparents dont l'épaisseur  $9 \leq e < 15$  cm (e : épaisseur brute)  
Tableau 3 Paroi externe d'épaisseur comprise entre 9 cm  $\leq e < 15$  cm

| Nombre de niveaux (*)   | Repos                  |                  |                  |                                   |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|                         | A1                     | A2               | A3               |                                   |
| 1                       | 0                      | 2/m <sup>2</sup> | 3/m <sup>2</sup> |                                   |
| 2 ou hauteur < 8 m (**) | 3/m <sup>2</sup>       | 5/m <sup>2</sup> |                  | Pans de murs longueur $\leq 12$ m |
| 3                       | 3/m <sup>2</sup> (***) |                  |                  |                                   |

(\*) Nombre de niveaux de hauteur courante devant lesquels file la paroi externe.  
(\*\*) Dans le cas de murs pignons, cette hauteur comprend celle de la pointe de pignon.  
(\*\*\*) Dans ce cas, en plus des trois attaches au mètre carré en partie courante, les attaches supplémentaires sont disposées au droit des éléments raidisseurs de la paroi interne (planchers, refends, etc.) à raison d'une par mètre.