


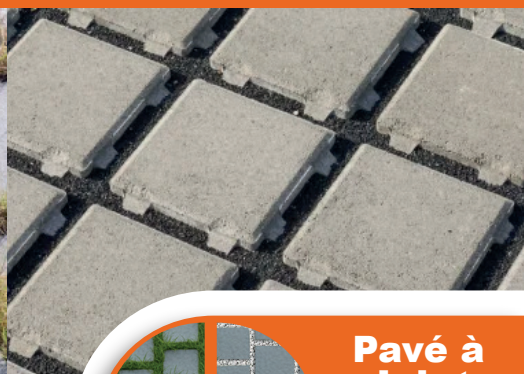

PAVÉ DRAINANT 20×20×8 CM (Gazonné ou Galeté)

Ecarteur 1,5 cm ou 3 cm

Épaisseur courante de 80 mm et pose à joint droit ou à joint croisé sur lit filtrant stabilisé.
Le pavé drainant 20×20 assure la continuité du cycle de l'eau en permettant l'infiltration naturelle des eaux pluviales grâce à sa structure en béton drainant et à ses joints ouverts.

Domaine d'utilisation :



- Voirie tout véhicules
- Aires de stationnement tout véhicules
- Trottoirs
- Entourages d'arbres
- Esplanades
- Places publiques
- Cours d'école

Solutions disponibles :

Béton Zéro Carbone Selon la technologie **evoZero®**.

Béton dépolluant Selon la technologie **Ultra Active®**.
Par l'action combinée de la lumière et de la technologie photocatalytique, cette technologie contribue à la réduction de la pollution atmosphérique en ville par décomposition des polluants environnants.

Béton recyclé

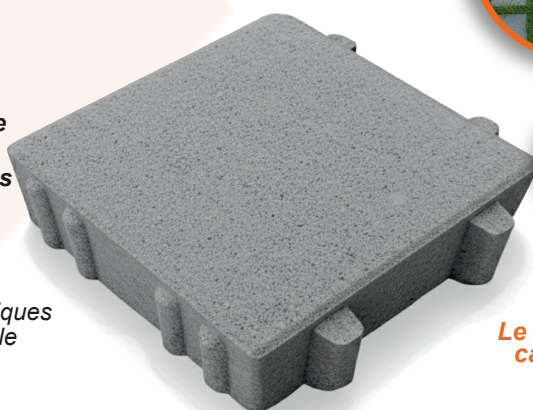

Pavé à Joint
Gazonné
ou
Galeté

**Meilleur Bilan
Carbone du marché**

Le plus faible impact
carbone du marché



Le meilleur respect
de la couche d'ozone



Cotes et tolérances dimensionnelles

Dimensions nominales	Longueur : 200 mm - Largeur : 200 mm - Hauteur : 80 mm (écarteur 1.5 cm ou 3 cm)
Variations dimensionnelles	≤ 0,45 mm/m

Couleurs disponibles

Noir	Gris
	
Toutes autres teintes disponibles à la demande	

Caractéristiques essentielles

Performances

Spécifications techniques harmonisées

Réaction au feu	Classe A 1
Performance au feu extérieur	Non destiné aux toitures
Emission d'amiante	Aucune teneur
Perméabilité	> 2.55*10 ⁻³ m/s
Résistance à la glissance ou au dérapage	Satisfaisante
Conductivité thermique (W/mK)	Application en extérieur
Finitions des joints	Galets / Joint végétalisable

EN 1338 : 2004

Surface produit

0.04 m²

Poids au m²

131.25

Surface par palette

10 m²

Poids palette

1312 kg



Retrouvez plus d'informations
sur notre site

www.blocstar.fr

Le produit marqué CE est conforme au référentiel de certification NF EN 1338.
Les spécifications techniques sont issues de la partie non harmonisée de la norme NF EN 1338.