


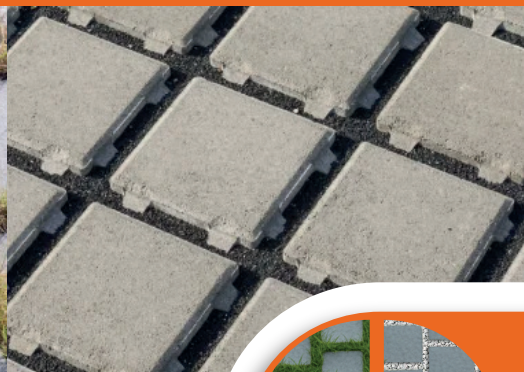

PAVÉ DRAINANT 20×20×8 CM

Avec écarteur 1,5 cm (compatible PMR) ou 3 cm

Le pavé drainant 20×20 assure la continuité du cycle de l'eau en permettant l'infiltration naturelle des eaux pluviales grâce à sa structure en béton poreux et à ses joints ouverts.

Domaine d'utilisation :

Aménagements extérieurs nécessitant l'infiltration des eaux pluviales :



- Voiries et aires de stationnement pour véhicules légers et petits utilitaires
- Esplanades
- Places publiques
- Cours d'école
- Trottoirs

Versions disponibles :

- ☐ **Béton Zéro Carbone** Selon la technologie **evoZero®**.
- ☐ **Béton dépolluant** Selon la technologie **Ultra Active®**.
- ☐ **Béton recyclé** Granulats issus de béton recyclé.

Pose des pavés

Sur lit de sable 2/4 ou 3/6 mm de 3 à 5 cm d'épaisseur sur une couche de fondation en gravillons 20/40 mm sur 15 à 25 cm d'épaisseur selon trafic. Remplissage des joints avec des granulats 2/4 mm sans fines.

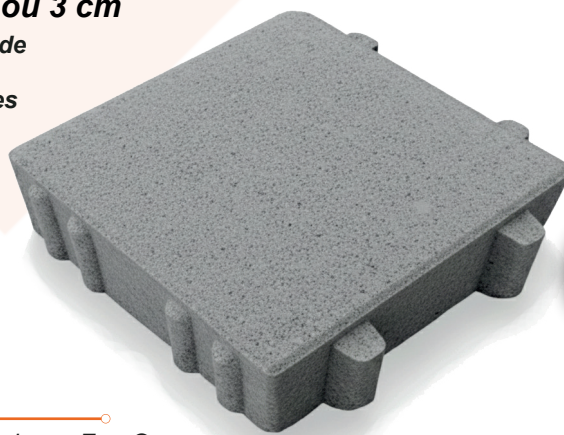

FDES vérifiée et disponible sur le site www.inies.fr sous le n°535.E de février 2022 Pavé de voirie à joint large (ép 8 cm)

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

SELON LA NORME **NF EN 1338**
DE FÉVRIER 2004

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

PERFORMANCES

RÉSISTANCE À L'USURE

CONFORME EN 1338

RÉSISTANCE AU GEL/DÉGEL

< 1,0 kg/m² de perte de masse

COULEURS DISPONIBLES

POIDS

NOIR

OCRE

GRIS

131 kg/m²

CONDITIONNEMENT

POIDS PALETTE

TOUTES AUTRES TEINTES DISPONIBLES À LA DEMANDE

10 m² /palette

1312 kg

Nos pavés sont réalisés à partir de matières premières naturelles (sable, gravier, eau, liants...). Cela peut entraîner des variations de teinte liées à l'origine des matériaux. Afin d'harmoniser l'ensemble, il est fortement recommandé de mélanger plusieurs palettes lors de la pose.

Des efflorescences peuvent apparaître à la surface des pavés. Ce phénomène naturel, commun à tous les produits à base de ciment, est similaire au voile que l'on observe parfois sur d'autres matériaux naturels comme les briques en terre cuite. Les dépôts s'estompent progressivement sous l'effet des intempéries et de l'usage normal du pavement. Ce processus n'altère en rien la qualité du produit; l'efflorescence ne constitue donc pas un motif de réclamation.



Retrouvez plus d'informations
sur notre site

www.blocstar.fr

Le produit marqué CE est conforme au référentiel de certification NF EN 1338.