


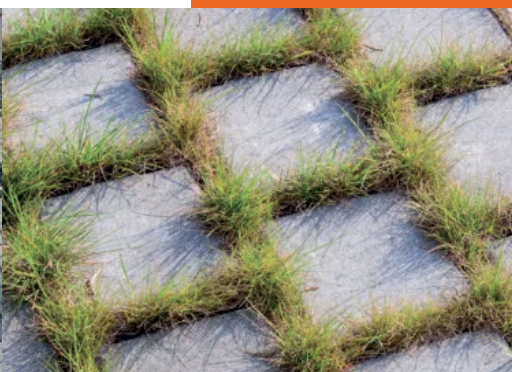

## PAVÉ DRAINANT 20×20×8 CM

**Ecarteur 3 cm**

Épaisseur courante de 80 mm et pose à joint droit ou à joint croisé sur lit filtrant stabilisé.

Le pavé drainant 20×20 assure la continuité du cycle de l'eau en permettant l'infiltration naturelle des eaux pluviales grâce à sa structure ouverte et à ses joints calibrés.

### Domaine d'utilisation :

- Voirie tout véhicules
- Aires de stationnement tout véhicules
- Trottoirs
- Entourages d'arbres
- Esplanades
- Places publiques
- Cours d'école



### Côtes et tolérances dimensionnelles

| Dimensions nominales       | Longueur : 200 mm - Largeur : 200 mm - Hauteur : 80 mm (écarteur 3) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Variations dimensionnelles | ≤ 0,45 mm/m                                                         |

### Couleurs disponible

**Noir**

**Gris**

| Caractéristiques essentielles            | Performances             | Spécifications techniques harmonisées |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                          | Classe A 1               | <b>EN 1338 : 2004</b>                 |
| Performance au feu extérieur             | Non destiné aux toitures |                                       |
| Emission d'amiante                       | Aucune teneur            |                                       |
| Résistance à la compression (Mpa)        |                          |                                       |
| Résistance à la glissance ou au dérapage | Satisfaisante            |                                       |
| Conductivité thermique (W/mK)            | Application en extérieur |                                       |
| Durabilité                               | Satisfaisante            |                                       |

**Surface produit**

**Poids au m<sup>2</sup>**

**Surface par palette**

**Poids palette**

**0.04 m<sup>2</sup>**

**131.25**

**10 m<sup>2</sup>**

**1312 kg**



Retrouvez plus d'informations sur notre site

[www.blocstar.fr](http://www.blocstar.fr)

Le produit marqué CE est conforme au référentiel de certification NF EN 1338. Les spécifications techniques sont issues de la partie non harmonisée de la norme NF EN 1338.